

# Green Lift Fluitronic

## GLF MRL-MC

Řízení a agregát umístěné ve skříni o ploše pouhých 0,3 m<sup>2</sup>



### BEZPEČNOST

- Ruční pumpa, tlačítko nouzového ovládání a diagnostika řízení umístěné vně šachty
- Nouzové ovládání, které může snadno provést i osoba pouze příležitostně poučená

### FLEXIBILITA

- Kabina "šitá zákazníkovi na míru" s velkým výběrem provedení stěn kabiny. Jednoduchá montáž
- Rozměry kabiny dle přání zákazníka
- Libovolné umístění skříně přenosné strojovny

### JEDNODUCHOST A HOSPODÁRNOST

- Žádná zděná strojovna
- Konkurenceschopná cena v porovnání s výtahy stejné kategorie
- Náklady na údržbu zahrnuté v ceně, snadno vyměnitelné náhradní díly
- Rychlá a jednoduchá montáž

### TECHNOLOGIE


- ELEKTRONICKÝ ŘÍDÍCÍ BLOK zaručuje:
  - zvýšený komfort kvality jízdy, postupné a nenápadné zrychlení a zpomalení, přesný dojezd na úroveň poschodí, bez vibrací
  - snížení instalovaného výkonu
- *Soft starter* pro snížení zapínacího proudu
- Značně snížená úroveň hlučnosti
- Ekologické kapaliny nebo oleje na minerální bázi



Mezinárodní skupina GMV s více než 650.000 výtahy instalovanými po celém světě je světovou jedničkou v oblasti komponentů pro hydraulické výtahy


# Green Lift Fluitronic

SVISLÝ ŘEZ

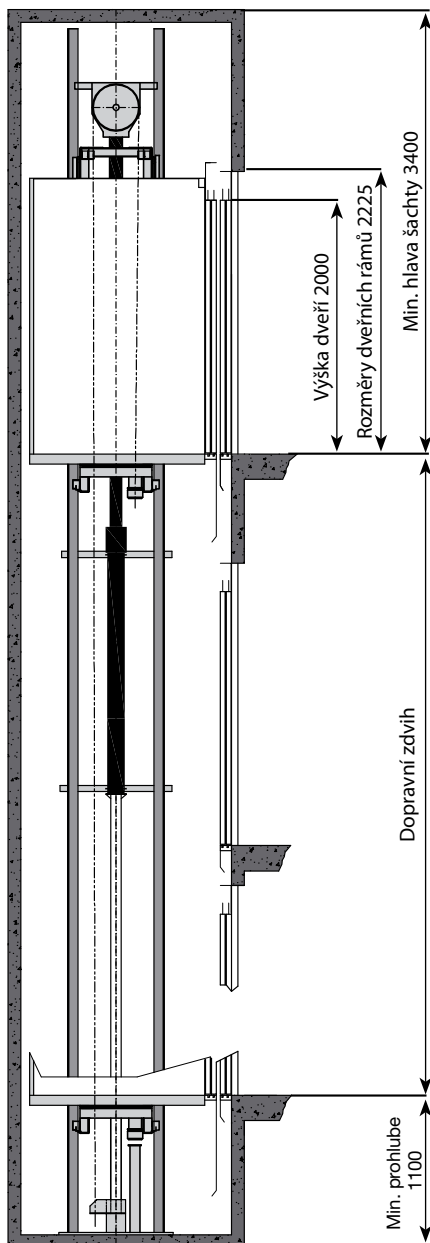


SKŘÍŇ PŘENOSNÉ STROJOVNY

Skříň typ	Rozměry (mm)			Jmen. nosnost (kg)
	Šířka	Hloubka	Vyška	
C	870	400	2.100	320-630
D	780	350	2.060	320-630
F	1.000	650	2.100	900-1.025

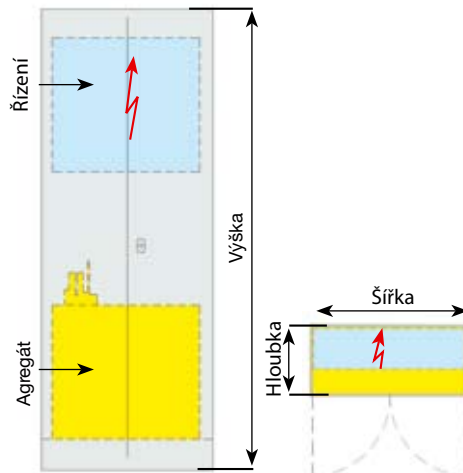

PŮDORYS ŠACHTY

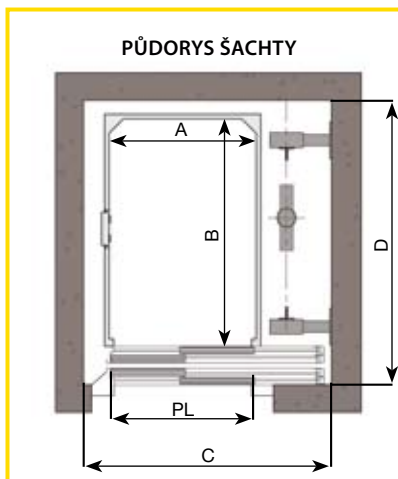

## GLF MRL-MC

Jmen. nosnost (kg)	Osoby (N°)	Vstupy (N°)	Rozměry kabiny		Otevření dveří	Min. rozměry šachty při teleskopických dveřích		Min. rozměry šachty při centrálních dveřích	
			A (mm)	B (mm)	PL (mm)	C (mm)	D (mm)	C (mm)	D (mm)
320	4	1	900	1000	700/800	1330/1400	1350	1550/1750	1300
350	4	1	800	1200	750	1350	1550	1600	1500
450	6	1	950	1300	800/850/900	1400/1500/1550	1650	1750/1800/1900	1600
450	6	1	1100	1100	800/850/900	1530/1550/1550	1450	1750/1850/1900	1400
480	6	2 naproti sobě (vstupy)	950	1300	800/850/900	1400/1500/1550	1800	1750/1800/1900	1740
480	6	2 naproti sobě (vstupy)	1100	1100	800/850/900	1530/1550/1550	1600	1750/1850/1900	1550
630	8	1	1100	1400	800/900	1550	1750	1750/1900	1700
630	8	2 naproti sobě (vstupy)	1100	1400	800/900	1550	1900	1750/1900	1850
900 (**)	12	1	1400	1500	900/1000	1850	1850	2000/2150	1850
900 (**)	12	2 naproti sobě (vstupy)	1400	1500	900/1000	-	-	2000/2150	1950
920 (**)	12	2 naproti sobě (vstupy)	1400	1500	900/1000	1850	2000	-	-
1000 (**)	13	1	1100	2110	900/1000	1600/1700	2450	1950/2150	2420
1000 (**)	13	2 naproti sobě (vstupy)	1100	2110	900/1000	-	-	1950/2150	2550
1025 (**)	13	2 naproti sobě (vstupy)	1100	2110	900/1000	1600/1700	2610	-	-

Pozn.: při použití teleskopických dveří s protipožární odolností otvírající se na 1 stranu je nutné připočítat 30 mm k rozměru šířky šachty uvedené v tabulce  
Max. dopr. zdvih kabiny 17 m (16 m pro nosnost 630 kg)

Rychlosti jsou platné pro všechny nosnosti

Jmen. rychlost (m/s)	nahoru		dolů	
		0,52	0,62(*)	0,62

(\*) S elektronickým řídicím blokem

(\*\*) Agregát umístěn v zadní stěně uvnitř šachty, vedle rámu

## GLF MRL-MC

© 2007 BalifTaxy

Tato publikace má pouze informativní charakter a vyhražujeme si právo změnit uvedených údajů bez předchozího upozornění. Rev. 03/2007. Možné změny jsou uvedeny na [www.gmvlit](http://www.gmvlit)