


GLF MRL-T

Všechny výhody bezstrojovnového výtahu (MRL)
splňujících všechny bezpečnostní požadavky

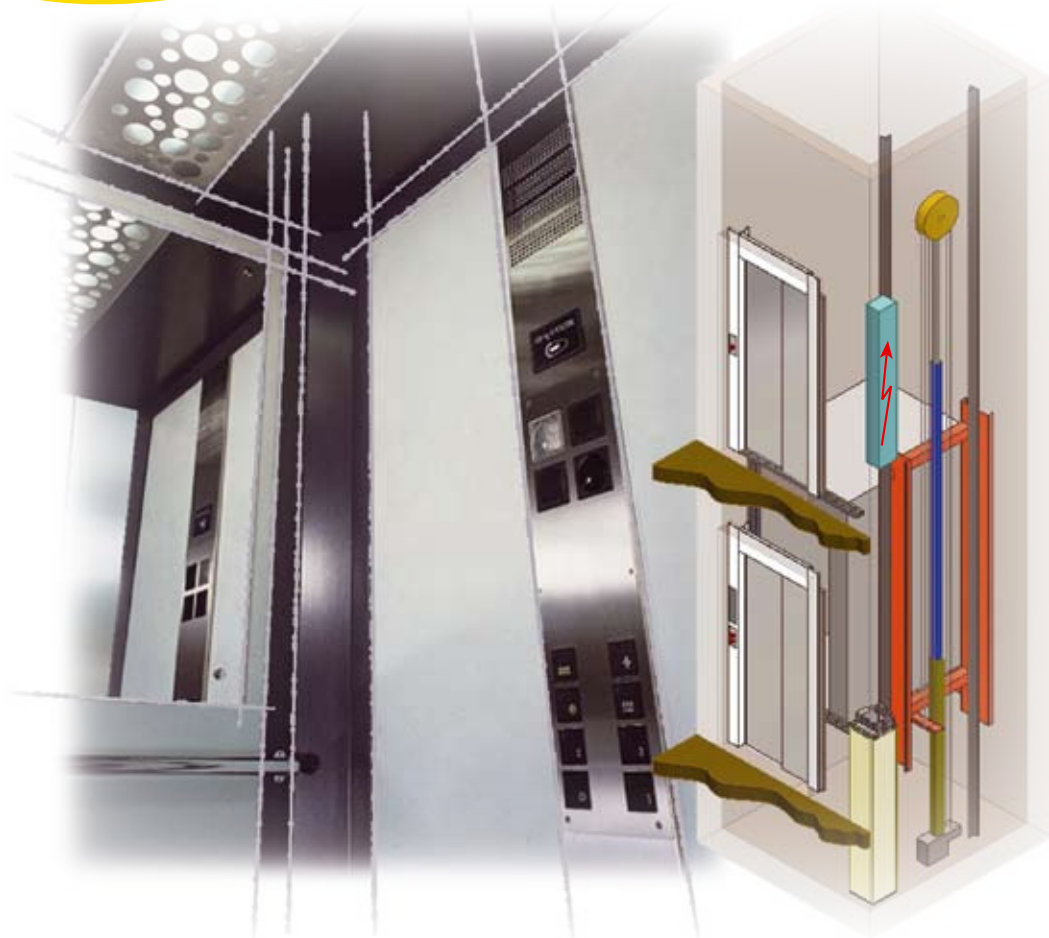

BEZPEČNOST

- Ruční pumpa, tlačítko nouzového ovládání a diagnostika řízení umístěné vně šachty
- Nouzové ovládání, které může snadno provést i osoba pouze příležitostně poučená

JEDNODUCHOST A HOSPODÁRNOST

- Žádná zděná strojovna
- Konkurenceschopná cena v porovnání s výtahy stejné kategorie
- Náklady na údržbu zahrnuté v ceně, snadno vyměnitelné náhradní díly
- Rychlá a jednoduchá montáž

FLEXIBILITA

- Kabina "šitá zákazníkovi na míru" s velkým výběrem provedení stěn kabiny. Jednoduchá montáž
- Rozměry kabiny dle přání zákazníka
- Malé rozměry šachty




TECHNOLOGIE

- Elektronický řídicí blok zaručuje:
 - zvýšený komfort jízdy, postupné a nenápadné zrychlení a zpomalení jízdy, přesný dojezd na úroveň poschodí, bez vibrací
 - snížení instalovaného výkonu
- *Soft starter* pro snížení zapínacího proudu
- Značně snížená úroveň hlučnosti
- Ekologické kapaliny nebo oleje na minerální bázi



Mezinárodní skupina
GMV s více než 650,000
výtahy instalovanými
po celém světě je
světovou jedničkou v
oblasti komponentů pro
hydraulické výtahy

Green Lift Fluitronic

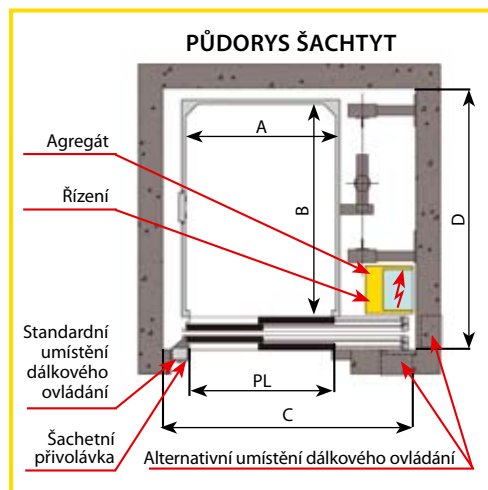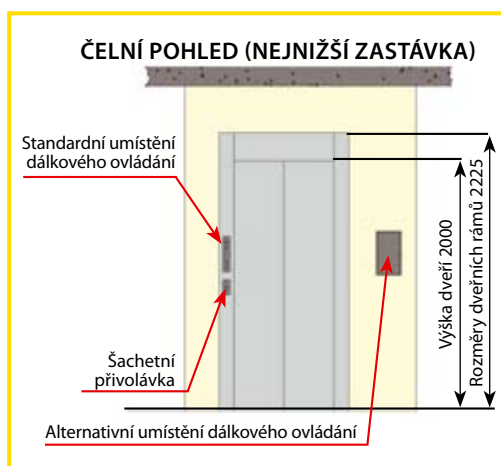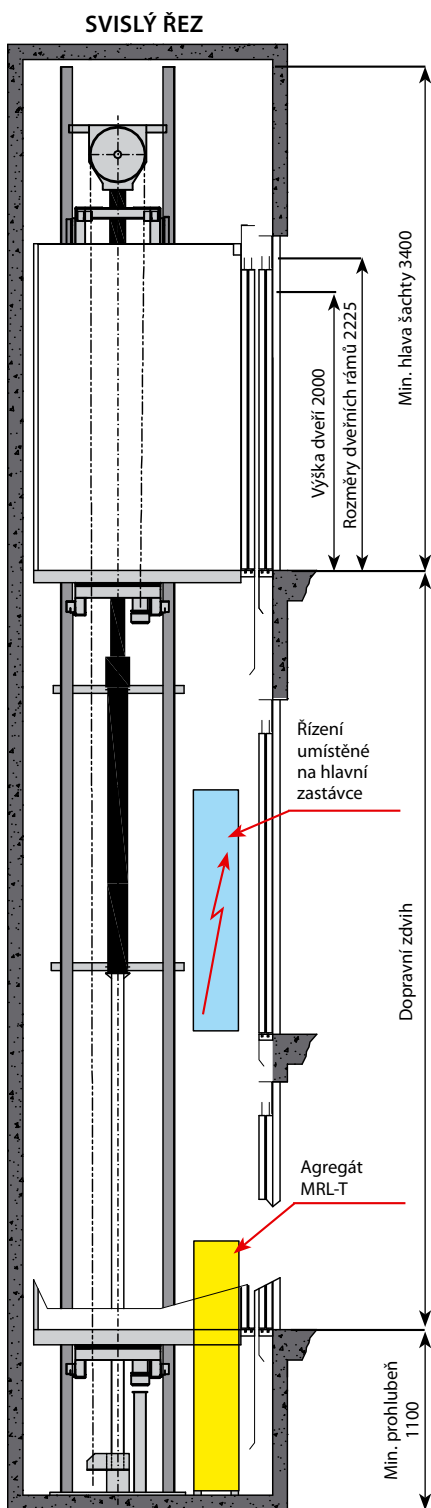

GLF MRL-T

Jmen. nosnost (kg)	Osoby (N°)	Vstupy (N°)	Rozměry kabiny		Otevření dveří	Min. rozměry šachty při teleskopických dveřích		Min. rozměry šachty při centrálních dveřích	
			A (mm)	B (mm)	PL (mm)	C (mm)	D (mm)	C (mm)	D (mm)
350	4	1	800	1200	750	1330	1550	1600	1500
450	6	1	950	1300	800/850/900	1450/1480/1550	1630	1750/1800/1900	1600
450	6	1	1100(**)	1100(**)	800/850/900	1600	1500	1780/1800/1920	1500
480	6	2 naproti sobě (vstupy)	950	1300	800/850/900	1450/1480/1550	1800	1750/1800/1900	1750
630	8	1	1100	1400	800/900	1600	1750	1750/1920	1750
630	8	2 naproti sobě (vstupy)	1100	1400	800/900	1600	1900	1750/1920	1850

Pozn.: při použití teleskopických dveří s protipožární odolností otvírající se na 1 stranu je nutné připočítat 30 mm k rozměru šířky šachty uvedené v tabulce
Max. dopr. zdvih kabiny 17 m (16 m pro nosnost 630 kg)

Jmen. rychlost (m/s)	Rychlosti jsou platné pro všechny nosnosti								
	nahoru	0,52		0,62 (*)		0,62		0,85	
dolů	0,52	0,62 (*)		0,62	0,85 (*)		0,85	0,99 (*)	

(*) S elektronickým řídicím blokem

(**) Agregát umístěn v zadní stěně uvnitř šachty, vedle rámu

GLF MRL-T

© 2007 BalifTaxy

Tato publikace má pouze informativní charakter a vyhražujeme si právo změnit uvedené údaje bez předchozího upozornění. Rev. 03/2007. Možné změny jsou uvedeny na www.gmvt.cz